


REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0			初版发行	081018	HANG

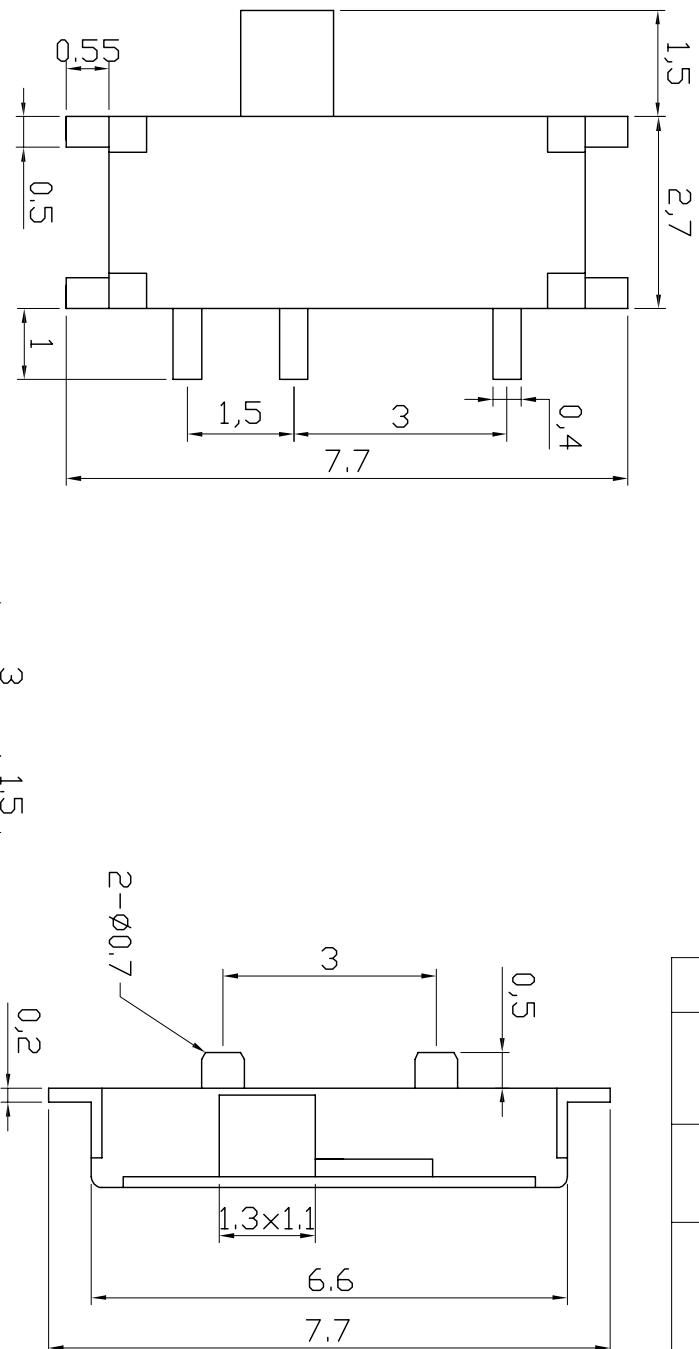

PCB LAYOUT

项目	规格
额定点负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	-25°C ~ +75°C
相对湿度:	(40°C) ≤95%
接触电阻:	≤50MΩ
动作力:	160gf ±20gf
耐温:	260°C
寿命:	200000次

E	弹片	1	不锈钢	灰色
D	接触簧片	1	镀青铜	银白色
C	盖子	1	磷铜	银白色
B	底座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推柄	1	进口增强尼龙	黑(白)色
序号	名称	数量	材料	颜色

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.30	X'	±4.0'
X.X	±0.25	X.X'	±3.0'
X.XXX	±0.20	X.XXX'	±2.0'
X.XXXX	±0.05	X.XXXX'	±1.0'

**LASTAR**

Lastar Technology CO., LTD

DRAW NO.	0007X-1509	DATE	081018
DESIGN	HANG	CHECK	WANGCM
APPROVED	HUYX		081018

DRAW NAME: 拨动开关 7PIN SMT

P/N NO.	SS-0007X-1509	FILE:	
UNIT:	mm	SHEET:	4/4
REV.	AO	SCALE	N/A